

# EVOS SERİSİ

## SERİ HABERLEŐMELİ KAT KASETİ

### KURULUM KILAVUZU




Doküman Versiyon: v1.03

## EK BÖLÜMLER:


EK04-1-Gösterge CLC/CLT/CLP

EK04-2-Gösterge SYC/SYT/SYP


EK04-3-Gösterge DMCx/DMTx/DMPx

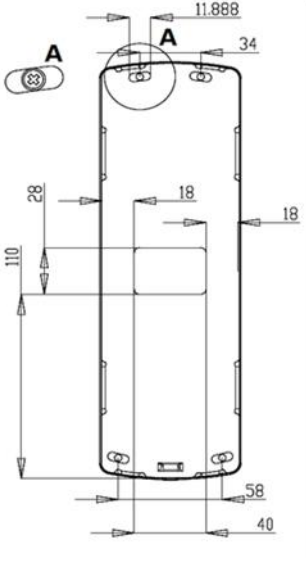

Şekil 1

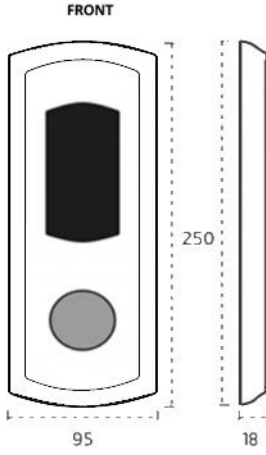

Şekil 2

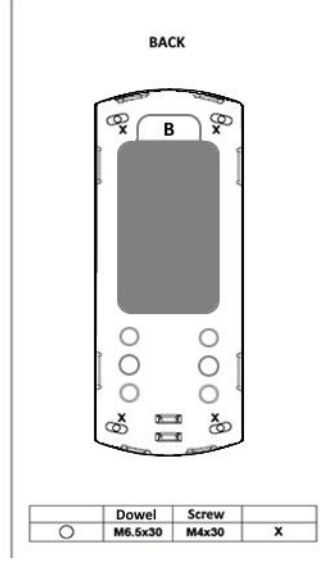

Şekil 3


## EVOS Kat Kaseti İçerik

- EVOS Seri Haberleşmeli Kat Kaseti
- Montaj Dübelleri ve Vidaları
- Kullanım ve Kurulum Kılavuzları


# 1- Mekanik Kurulum



EVOS Kat Kasetinin alt kısmındaki yay mekanizmasını bir tornavida ile bastırarak ön kapağı açın.

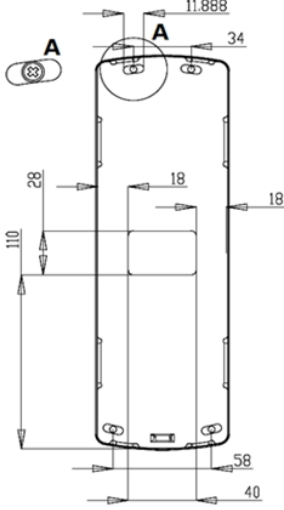


Arka plakayı, montajını yapmak istediğiniz bölgeye yerleştirerek kablo vida deliklerini işaretleyin.

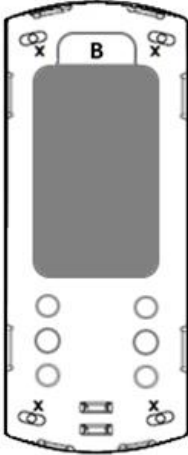

- M6.5 dübel için delik delin (şekil 3'te X ile gösterildiği gibi).
- Duvarda, kumanda panosundan gelen 40x28mm boyutlarındaki dikdörtgen soketin geçebileceği bir delik açın (B).
- Açılan deliklere 4 tane dübel yerleştirin (X).
- Mekanik kurulumu tamamlamak için 4 tane M4x30 vida kullanarak arka plakayı duvara sabitleyin.

|   | Dübel   | Vida  |   |
|---|---------|-------|---|
| ○ | M6,5x30 | M4x30 | X |

## 2- Elektriksel Bağlantılar

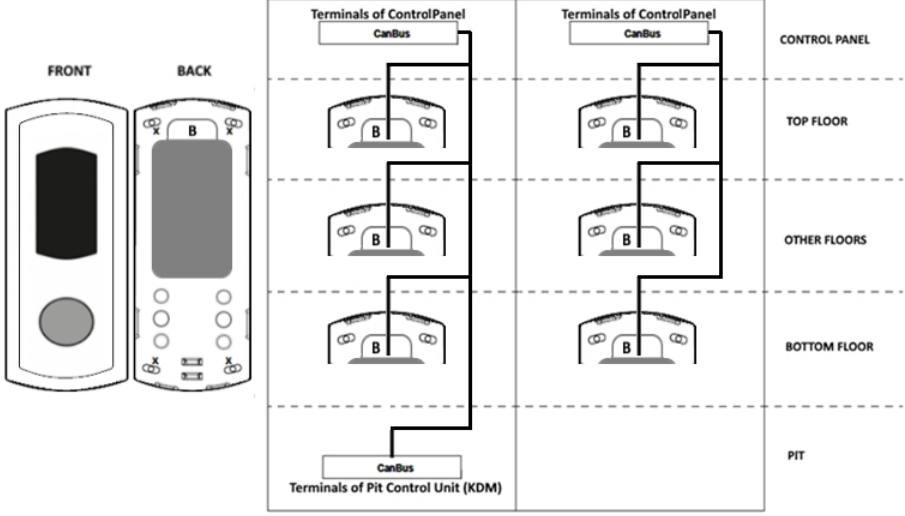

Şekil 4

Şekil 5

2.1 Kat kasetlerinin CANBUS kablo terminallerini kumanda panosundaki ilgili sokete bağlayın (100-1000-CL1-CH1).

2.2 Sisteminizde Şekil 4'te gösterildiği gibi CAN arayüzlü bir kuyu dibi kontrol ünitesi varsa, tüm kat kasetlerini ikili beyaz dikdörtgen soketli CAN-BUS kablolarıyla bu üniteye bağlayın.

2.3 Seri haberleşmeli bir elektronik kuyu dibi kontrol kartı yoksa Şekil 5'te gösterildiği gibi en alt kattaki kat kasetinin bağlantısını yapıp işlemi tamamlayın.

## 3- Çalıştırma ve Ayar İşlemleri

Gösterge ayarları için kullanmış olduğunuz göstergelyi **EK04'**den seçin ve talimatları uygulayın.

Ayarları tamamladıktan sonra kat kasetinin üst kapağını kapatın.

## 4- Dikkat!

- 4.1 Paneli temizlemek için sadece paslanmaz çelik temizleyicisi kullanın.
- 4.2 Paneli temizlemek için herhangi bir deterjan veya asit kullanmayın.
- 4.3 Kat kaseti herhangi bir sıvıyla temas etmemelidir.
- 4.4 Herhangi bir elektrik arızası durumunda, kat kasetinin enerjisini kesin ve Aybey Elektronik Teknik Servisiyle iletişime geçin.